


HZ80X1235DPFIR-T

5MEGA PIXEL

レンズタイプ	AI ズーム	マウント	C	1/1.8"			
焦点距離	12.5~1000mm	バックフォーカス	44.513mm				
口径	F3.5	メカニカルバックフォーカス	17.53mm				
イメージフォーマット	1/1.8"	射出瞳	-128.9mm				
作動範囲	アイリス	F3.5-Close	フィルターサイズ	M122 P=1			
	フォーカス	7.0m ~ infinity	有口径	前玉	φ 100.0		
	ズーム	12.5~1000mm		後玉	φ 16.4		
コントロール	アイリス	DC オート	寸法	147.6x143.6x376.5mm	C		
	フォーカス	モーターライズ				重量	7350g
	ズーム	モーターライズ					
至近距離サイズ	ワイド	3815.7x2863.9mm					
	テレ	50.6x38.0mm					
画角	対角	1/1.8" 38.6°~0.53°	1/1.8" 38.6°~0.53°	1/2" 34.6°~0.47°			
	水平	(4:3) 31.3°~0.42°	(16:9) 33.9°~0.46°	(4:3) 27.9°~0.38°			
	垂直	(4:3) 23.7°~0.32°	(16:9) 19.5°~0.26°	(4:3) 21.1°~0.28°			
コントロール	アイリス	フォーカス	ズーム				
ドライブコイル/入力電圧	190Ω	DC 12V	DC 12V				
ダンブコイル/消費電流	1150Ω	60mA 以下	200mA 以下				
応答速度	-	約 7.5秒	約 6.5秒				
作動温度範囲	-10 ~ +50 °C				DP		

寸法

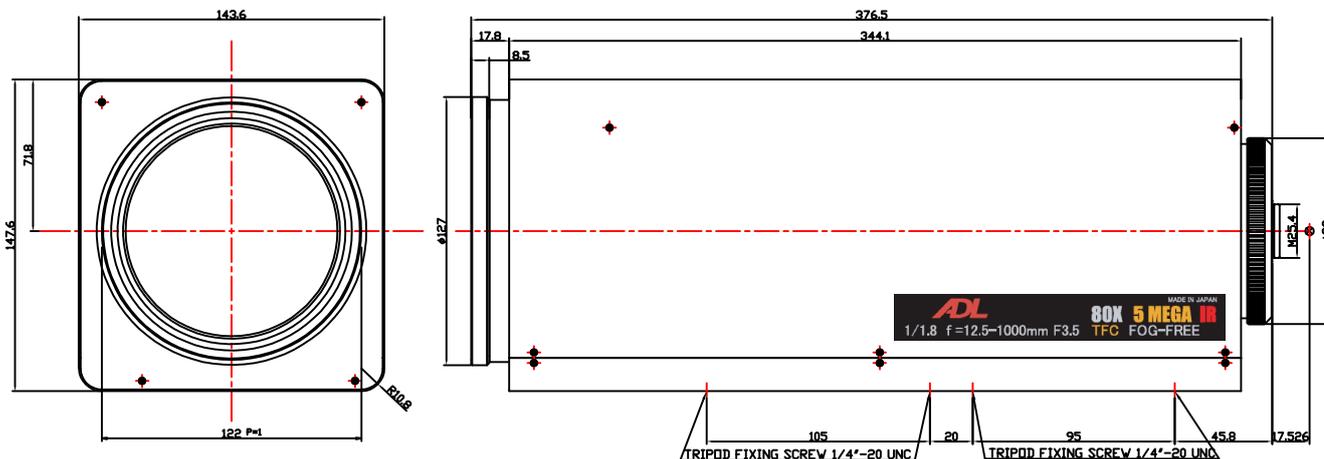


ケーブル類接続図

DCオートアイリス

4ピンプラグ

- ① (-) 制動コイル
- ② (+) 制動コイル
- ③ (+) 駆動コイル
- ④ (-) 駆動コイル

4ピンプラグ



ドライブ

HDAB-15P

- ① フォーカス (+) 無限
- ② フォーカス (-)
- ③ ズーム (+) ワイド
- ④ ズーム (-)
- ⑤ フィルター(+)
⑥ フィルター(-)可視光カット
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩ POT電源 (+)
- ⑪ フォーカス POT 出力
- ⑫ ズーム POT 出力
- ⑬ POT電源 (-)
- ⑭ 温度補正電源 (+)
- ⑮ 温度補正電源 (-)