

# MZ35X2142DPFIR-T

ADL

3MEGA PIXEL


レンズタイプ	AI ズーム	マウント	C	2/3"
焦点距離	21~750mm	バックフォーカス	44.1mm	
口径	F4.2	メカニカルバックフォーカス	17.53mm	
イメージフォーマット	2/3"(6.6X8.8mm)	射出瞳	-238mm	
作動範囲	アイリス	F4.2-Close	フィルターサイズ	M112 P=1
	フォーカス	5.0m ~ infinity	有口径	前玉 $\phi 86.7$
	ズーム	21~750mm		後玉 $\phi 17.2$
コントロール	アイリス	DC オート		
	フォーカス	モーターライズ	寸法	128.6x125.6x330.5mm
	ズーム	モーターライズ	重量	5000g
至近距離サイズ	ワイド	1966x1474mm		
	テレ	56.9x42.7mm		
画角	対角	28.5°~0.84°	1/1.8" 18.9°~0.55°	20.9°~0.61°
	水平	23.0°~0.67°		1/2" 16.8°~0.49°
	垂直	17.3°~0.50°		12.6°~0.37°
コントロール	アイリス	フォーカス		ズーム
ドライブコイル/入力電圧	180Ω	DC 12V	DC 12V	
ダンプコイル/消費電流	1100Ω	60mA 以下	60mA 以下	
応答速度	—	—	—	
ポテンショメーター	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
作動温度範囲	-10 ~ +50 degree C			

2/3"

C

DP

## 寸法

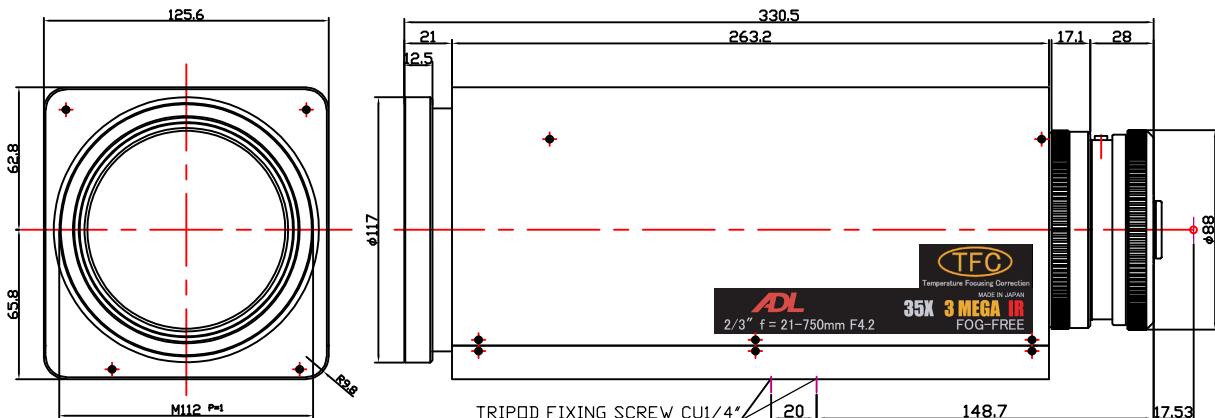


## ケーブル類接続図

### DCオートアイリス 4ピンプラグ

- ① (-) 制動コイル
- ② (+) 制動コイル
- ③ (+) 駆動コイル
- ④ (-) 駆動コイル

4ピンプラグ



### ドライブ HDAB-15P

- ① フォーカス (+) 無限
- ② フォーカス (-)
- ③ ズーム (+) ワイド
- ④ ズーム (-)
- ⑤ フィルター(+)-ダミー
- ⑥ フィルター(-)可視光カット
- ⑦
- ⑧
- ⑨
- ⑩ POT電源 (+)
- ⑪ フォーカス POT 出力
- ⑫ ズーム POT 出力
- ⑬ POT電源 (-)
- ⑭ 温度補正電源 (+)
- ⑮ 温度補正電源 (-)

予告なしに変更される場合があります